PINTURAS
Plastimex®

El toque exacto del color



COLORES PENSADOS
PARA INSPIRAR
Y TRANSFORMAR
CADA ESPACIO.



CATÁLOGO 2027.
VERSIÓN DIGITAL.
LÍNEA ARQUITECTÓNICA.

EDICIÓN 2

ÍNDICE

Contenido

Módulo — Página

01 ¿Quiénes somos? — Historia, misión, visión y valores

02 Línea Arquitectónica

· VINÍLICAS
·PlastiMEX 05
·PlastiPLAS 06
· PlastiVIN 07
· PlastiBEM 08
· SELLADORES 09
· SellaVIN
· Línea Artesanal 10
· Tabla comparativa Vinílicas 11
· Herramientas de aplicación 12
· IMPERMEABILIZANTES 13
· ImperVIN 3 años 14
· ImperVIN 5 años
· Impervin 7 años

03 Línea Esmaltes & Primers

ESMALTES
· Porvicolor secado rápido
· Porvicolor Alquidálico 15
· Porvicolor Básico secado rápido 16
· PRIMERS 17
· Primer Estructural Anticorrosivo 18
· Primer secado rápido
· Tabla Comparativa Esmaltes 20

04 Distribuidores — Conviértete en socio autorizado Plastimex 21

NUESTRA HISTORIA

Una empresa *100% mexicana* donde cada color cuenta una historia, disciplina, entusiasmo, honestidad y lealtad, desde 2018.

Pinturas Plastimex nace en 2018 como una empresa mexicana. Construida sobre valores que no se diluyen. Hoy reunimos cinco líneas de producto —arquitectónica, esmaltes, contratista, automotriz y maderas— con una gama de color pensada para satisfacer todo tipo de gustos al alcance del mercado.

No hacemos pintura: cuidamos superficies, acompañamos proyectos y construimos relaciones de largo plazo con quienes confían en nuestro color.

01
Línea Arquitectónica

02
Línea Automotriz

03
Línea Contratista

04
Línea Maderas



PINTURAS Plastimex®

PRINCIPIOS

Misión

Posicionar nuestra marca de pinturas y recubrimientos en todo el territorio nacional, donde el compromiso es ofrecer ventajas competitivas y rentables, brindando un excelente servicio y soluciones para nuestros clientes.

Visión

Ser una empresa competitiva en el mercado de pinturas y recubrimientos, impulsándola hacia el crecimiento, donde se refleje nuestra meta de ganar mercado de manera sustentable siendo constantes.

VALORES

Calidad	Productos avalados por instituciones externas.
Transparencia	Precios claros, sin sorpresas.
Innovación	Mejora constante de fórmulas y productos.
Cercanía	Trato humano y asesoría personalizada.
Rentabilidad	Garantizamos el éxito de tu negocio.



LÍNEA ARQUITECTÓNICA

PINTURAS Plastimex®

INTERIOR & EXTERIOR

- PINTURA INTERIOR
- PINTURA EXTERIOR
- SELLADORES
- IMPER-MEABILIZANTES









CALIDAD QUE PROTEGE Y TRANSFORMA TU HISTORIA.

PlastiMEX

Satinada vinil acrílica · lavable.

12 años garantía



PlastiMEX es la línea premium de la línea arquitectónica: ofrece un acabado satinado, terso y uniforme, con un rendimiento sobresaliente y alta resistencia al medio ambiente.

La preparación es la clave para la durabilidad.

Limpia muy bien con agua o detergente: sin polvo, grasa, humedad, pintura suelta o partículas extrañas. En superficies nuevas o muy porosas (yeso, cemento, mampostería), aplica sellavin 5x1 ó bien 2x1 diluída según ficha técnica.

Acabado terso

De alta gama,uniforme en toda la superficie.

Alto rendimiento

Más metros cuadrados cubiertos por cubeta.

Antihongos

Tecnología premium: acabados que perduran.

Interio / Exterior

Tecnología premium: acabados que perduran.

- **Colores de línea: 30**
- **Dilución: Adelgazar 10 – 15% con agua**
- **Secado: 30 minutos entre capas**
- **Rendimiento: 11 – 14 m²/lt a una mano**
- **Aplicación: Brocha o rodillo**
- **Durabilidad: 12 años**
- **Presentación: 200 L · 19 L · 4 L**



"Los colores no solo decoran, transforman emociones, crean ambientes y dan vida a cada rincón".

Para tomar en cuenta:

- *El satinado permite limpieza frecuente sin perder brillo ni dañar la pintura.*
- *Nuestra vinílica satinada es resistente a hongos, algas y microorganismos, lo que las hace adecuadas para oficinas, casas, negocios y escuelas.*
- *En superficies muy porosas, la primera capa puede diluirse hasta 30–40%.*
- *El acabado satinado ofrece un buen equilibrio entre estética, lavabilidad y resistencia al roce, ideal para zonas de alto tránsito como pasillos, cocinas, baños y áreas comunes como recámaras, dormitorios, oficina o comedor.*
- *Para limpieza, usa trapo húmedo con agua o detergente suave; evita solventes agresivos.*
- *Usa guantes y protección ocular durante la aplicación.*
- *Ventila bien el espacio durante y después de pintar.*

Consulta nuestra gama de colores en la página web.

LÍNEA ARQUITECTÓNICA — SEMI SATINADA

PlastiPLAS

Semi satinada vinil acrílica · lavable.

10 años garantía



Elaborada con resina vinil-acrílica de calidad, PlastiPLAS pintura de acabado semisatinado o semigloss de alta calidad en residencias, hoteles y escuelas basados en fichas técnicas. Disponible con una gama de color pensada para transformar tu espacio. La preparación es la clave para la durabilidad.
Limpia muy bien con agua o detergente: sin polvo, grasa, humedad, pintura suelta o partículas extrañas. En superficies nuevas o muy porosas (yeso, cemento, mampostería), aplica SellaVIN según ficha técnica.

Acabado gloss
Uniforme en toda la superficie.

Gran rendimiento
Excelente rendimiento de pintura

Antihongos
Acabado que perdura

Interio / Exterior
Tecnología premium: acabados que perduran.

- **Colores de línea: 20**
- **Dilución Adelgazar 10 – 15% con agua**
- **Secado: 1 hora**
- **Rendimiento: 9 – 11 m²/lt a una mano**
- **Aplicación: Brocha o rodillo**
- **Durabilidad: 10 años**
- **Presentación: 200 L · 19 L · 4 L**



Consulta nuestra gama de colores en la página web.

Para tomar en cuenta:

- *Esta línea semibrillante (semi-gloss) ofrece mayor lavabilidad y resistencia a manchas que el satinado o mate, ideal para zonas de alto tránsito, cocinas, baños y áreas que requieren limpieza frecuente.*
- *El semigloss tiende a dejar marcas de solapamiento (lap marks) y goteo si se aplica en exceso; usa rodillo bien escurrido y trabaja en secciones manejables.*
- *Evita retoques aislados después de que la pintura haya secado: generan manchas visibles por el brillo.*
- *Evita solventes o diluyentes agresivos sobre la superficie pintada.*
- *Para limpieza, usa trapo húmedo con agua o detergente suave.*
- *Usa guantes y protección ocular durante la aplicación. Ventila*
- *bien el espacio durante y después de pintar.*

LÍNEA ARQUITECTÓNICA - MATE

PlastiVIN

Semi-satinada · acabado mate.

8 años garantía



Pintura de gran rendimiento y durabilidad, elaborada con resina vinil-acrílica. Protege y decora acabados en interiores y exteriores, con alta resistencia al medio ambiente.

Costo–beneficio
Excelente relación frente al mercado.

Acabado mate
De colores disponibles.

- Colores de línea: 28
- Dilución Adelgazar 10 – 15% con agua
- Secado: 1 capa 30 minutos
- Rendimiento: 7 – 9 m²/lt, 1 mano
- Aplicación: Brocha o rodillo
- Durabilidad: 8 años
- Presentación: 200 L · 19 L · 4 L

LÍNEA ARQUITECTÓNICA - MATE

PlastiBEM

Calidad intermedia.

4 años garantía



Pintura vinil-acrílica de calidad intermedia con la que se obtienen excelentes acabados, principalmente en interiores de casas, oficinas y edificios así como al exterior. Protege, decora, es durable y de muy fácil aplicación.

Consulta nuestra gama de colores en la página web.

- Colores de línea: 29
- Dilución Adelgazar 10 – 15% con agua
- Secado: 1 capa, 30 minutos
- Rendimiento: 4 – 6 m²/lt, 1 mano
- Aplicación: Brocha o rodillo
- Durabilidad: 4 años
- Presentación: 200 L · 19 L · 4 L



LÍNEA ARQUITECTÓNICA — SELLADORES

Sellador Vinílico



Producto hecho a base de polivinilo de alta calidad, con el que se obtienen excelentes resultados en el sellado de superficies nuevas, porosas y usadas: aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tablaroca.

Secado: 1 capa 30 minutos

Color: Transparente

Aplicación: Brocha o rodillo

Rendimiento: 15 – 25 m²/lt, 1 mano

Presentación: 200 L · 19 L · 4 L

Una vez diluido en proporción 5 a 1, el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie.

¿Buscas un acabado perfecto y duradero?
Al aplicarse en aplanados nuevos de yeso, cemento, tabique, block, estucos, panel de yeso, cartón, barro y más, nuestro producto sella la superficie disminuyendo la porosidad, garantiza una adherencia superior y maximiza el rendimiento de tu pintura.

¡Resultados profesionales desde la primera capa!

LÍNEA ARQUITECTÓNICA — SELLADORES

Sellavin Entintado



Sellador vinílico a base de polivinilo de alta calidad, con excelentes resultados en el sellado de superficies nuevas, porosas y usadas.

Secado: 1 capa 30 minutos

Color: Blanco

Aplicación: Brocha o rodillo

Rendimiento: 15 – 25 m²/lt, 1 mano

Presentación: 200 L · 19 L · 4 L

NO APLIQUE EN DÍAS LLUVIOSOS NI CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR A 10 °C.



Línea Artesanal

Acabados metálicos, neones satinadosyperlados.



Esta pintura se usa en la decoración de artesanías y manualidades, en superficies de papel, cartón, barro, cerámica, yeso, unicel y madera. Se recomienda remover perfectamente la pintura vieja o maltratada mediante cepillo de ixtle. Si la superficie por pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva pintura. Si fuera necesario sellar la superficie se recomienda utilizar nuestro sellador vinílico SellaVIN Plastimex.

ADHERENCIA SUPERIOR

VERSATILIDAD DE APLICACIÓN

SECADO RÁPIDO

Colores: 4 Neones Satinados, 1 Metálicos y 9 Perlados.

Secado: 30 - 60 minutos entre capas

Dilución Adelgazar 10 – 15% con agua

Rendimiento: 3 – 4 m²/lt, por mano

Aplicación: Pincel, brocha, rodillo o aspersión

Durabilidad: 8 años

Presentación: 200 L · 19 L · 4 L

Acabados: Neones, Metálicos y Perlados.



Para tomar en cuenta:

- *Temperaturayhumedad: Evita pintar en ambientes muy húmedos o fríos. La temperatura ideal está entre 18 y 25 °C.*
- *Secado entre capas: Respeta los tiempos de secado entre cada capa para evitar que el efecto se altere.*
- *Ventilación: Trabaja en un área bien ventilada y usa guantes y protección si es necesario.*
- *Prueba previa: Siempre haz una prueba en una pieza pequeña o en una zona no visible antes de aplicar en toda la artesanía.*

Consulta nuestra gama de colores en la página web.

Tabla comparativa vinílicas

Acabados: satinados, semisatinadosymates.

El poder del color para cada proyecto y presupuesto: A continuación, te presentamos nuestra clasificación por niveles de calidad para ayudarte a elegir la opción ideal:









	PLASTIMEX	PLASTIPLAS	PLASTIVIN	PLASTIBEM
ACABADO	SATINADO	SEMI SATINADO	MATE	MATE
RENDIMIENTO	11 – 14 m²/lt	9 – 11 m²/lt	7 – 9 m²/lt	4 – 6 m²/lt
DURACIÓN	12 años	10 años	8 años	4 años
TIEMPO DE SECADO	30 min entre capa	30 min entre capa	30 min entre capa	30 min entre capa
LAVABILIDAD	★★★★★	★★★★☆	★★★½☆	★★½☆☆
DILUIR C/AGUA	10 – 15%	10 – 15%	10 – 15%	10 – 15%
EXTERIOR	✓	✓	✓	✓
INTERIOR	✓	✓	✓	✓
ANTIHONGOS	✓	✓	✓	✓
PRESENTACIÓN	200 L · 19 L · 4 L	200 L · 19 L · 4 L	200 L · 19 L · 4 L	200 L · 19 L · 4 L
COLORES	30	20	28	29
APLICACIÓN	Brocha o rodillo	Brocha o rodillo	Brocha o rodillo	Brocha o rodillo

Visítanos
en nuestro sitio web

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

Herramientas de aplicación

Tres métodos, un mismo acabado perfecto.

01
Brocha

Uso: recortes, esquinas, bordes y detalles precisos.

Ventaja: control preciso en zonas difíciles.

Técnica: cargar un tercio de las cerdas; trazos largos y suaves.

Consejo: usar cerdas de alta calidad para evitar marcas.

02
Rodillo

Uso: grandes superficies planas — paredes y techos.

Ventaja: cobertura rápida y uniforme, acabado liso.

Técnica: felpa según la superficie; presión moderada.

Consejo: cargar la felpa uniformemente antes de aplicar.

03
Pistola de aspersión

Uso: proyectos grandes, acabados ultra suaves.

Ventaja: cobertura extremadamente rápida y profesional.

Técnica: diluir correctamente; traslapar 50% cada pasada.

Consejo: usar mascarilla y ventilar el área.







IMPERMEABILIZANTES

En Plastimex sabemos que cada proyecto es único. Por eso, nuestra línea de impermeabilizantes te ofrece 3 niveles de protección para que elijas el que mejor se adapta a ti, está ampliamente recomendado como película impermeable en losas y decoración de marquesinas y muros.



3 tipos de calidad para proteger tus techos

Protección total que dura por años

Cada proyectoes único.Nuestra líneadeimpermeabilizantes ofrece tres niveles de protección —ampliamente recomendados como película impermeable en losas, marquesinas y muros— para que elijas el que mejor se adapta a ti.

IMB7

7 años

De protección comprobada.

IMB5

5 años

De protección comprobada.

IMB3

3años

De protección comprobada.

COLOR	Blanco y Rojo Terracota
RENDIMIENTO	1 m² / lt
SECADO	30 minutos
APLICACIÓN	Rodillo, cepillo de ixtle o brocha de pelo natural



Modo de uso: Diluir 1 litro de Impervin en 4 litros de agua y aplicar como primario a una mano sobre losa limpia, libre de grasas y salitre. Secar 30 min. Aplicar una mano de impermeabilizante sin diluir y secar 24 horas. Finalmente, aplicar una segunda mano sin diluir en sentido cruzado, lo más uniforme posible.

ESMALTES



3 calidades de esmaltes + 2 calidades de primarios
para proteger y transformar el metal

Porvicolor

Secado Rápido

Secado rápido **Excelente brillo** **El más vendido**



Su fórmula asegura excelenteadherencia, protegiendo tus superficies de la intemperie y la abrasión. Elaborado a base de resinas alquidálicas modificadas de la más alta calidad, que imparten excelente brillo, durabilidad y protección. Diseñado para trabajos donde el menor tiempo de secado es la prioridad.



- Dilución: Adelgazar 10 a 15% con thinner estándar.
- Colores de línea: 46
- Aplicación: Brocha de pelo natural, pistola.
- Tiempo de secado: Al tacto 10-15 minutos. Secado duro 24 horas.
- Rendimiento: 7 a 9 m²/lt
- Presentación: 200 L · 19 L · 4 L · 1 L



Clave para que no se descarapele la pintura:

- Limpia a fondo: elimina polvo, grasa, aceite, óxido y pintura suelta.
- Usa cepillo de acero, lija y un desengrasante o solventente adecuado.
- Si hay óxido, trata con desoxidante/fosfatizante antes de pintar.
- No apliques sobre superficies brillantes o pulidas; si es necesario, lija ligeramente para "opacar" y mejorar la adherencia.
- Asegúrate de que la pieza esté totalmente seca y sin humedad.

Tips para una mejora aplicación:

- En días muy calurosos, el esmalte puede secar demasiado rápido y generar “piel de naranja” o pulverización; puedes añadir un poco de retardador o usar un diluyente más lento para mejorar el nivelado.
- En días fríos, aunque sea “secado rápido”, conviene esperar un poco más entre manos para evitar arrugas o mála adhesión.
- Para retoques pequeños, usa brocha; para acabados más profesionales en series, pistola.

Consulta nuestra gama de colores en la página web.

Porvicolor

Alquidálico



Alta retención de color y brillo

Alto poder cubriente

Preparación de la superfice es la clave de una excelente aplicación: Limpia y seca completamente la pieza: debe estar libre de polvo, grasa o pintura mal adherida.

En metal, retira el óxido y lijar ligeramente para crear adherencia. En superficies metálicas nuevas, desengrasa y aplica un anticorrosivo o fondo imprimación antes del esmalte. Revuelve el esmalte hasta que quede completamente homogéneo antes de usarlo y diluir del 10 al 15 % con thinner estándar.

Dilución: Adelgazar 10 a 15% con thinner estándar.
Colores de línea: 42
Aplicación: Brocha o pistola.
Tiempo de secado: Al tacto 3 - 4 horas.
Secado duro 7 días.
Rendimiento: 8 m²/lt
Presentación: 200 L · 19 L · 4 L · 1 L · 500 ML · 250 ML

Porvicolor

Secado Rápido Básico



Secado rápido

Excelente brillo

El más económico

Para su aplicación:

No diluyas todo el bote: utiliza solo la cantidad que vas a usar a otro recipiente y diluye según el método de aplicación.
Diluyente para brocha 10–15% y del 25-30 % para pistola; con Thinner estándar o Thinner americano.
Aplica dos capas delgadas en lugar de una capa gruesa: reduces chorreados, burbujas y tiempos de secado de 10 a 15 minutos entre capas.


Dilución: Adelgazar 10 a 15% con thinner estándar.
Colores de línea: 2 (Blanco y Negro)
Aplicación: Brocha o pistola.
Tiempo de secado: Al tacto 10-15 minutos.
Secado duro 24 horas.
Rendimiento: Depende de la superficie.
Presentación: 200 L · 19 L · 4 L · 1 L

Errores comunes a evitar:
Aplicar la segunda mano demasiado pronto: puede causar arrugas, levantamiento o mal brillo.

Diluir de más “para que corra”:” reduce poder cubriente y adherencia.

Pintar sobre humedad o superficie fría: mala adherencia y ampollas.

No dejar secar lo suficiente antes de manipular o instalar: se marcan o se descascaran.

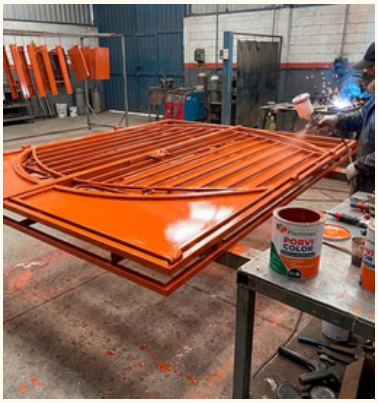

Seguridad y buenas prácticas:

Usa equipo de protección personal: guantes, gafas y mascarilla/respirador, especialmente en espacios cerrados.

Mantén buena ventilación durante la aplicación y el secado.

Limpia herramientas con disolvente universal inmediatamente después de usar.

Primer

Estructural



Protección anticorrosiva.


El primer estructural es la base anticorrosiva que ayuda a puertas, rejas, portones, barandales y estructuras de acero duren más y reciban mejor el esmalte final. Su función principal es adherirse al metal limpio, frenar la corrosión y servir de anclaje para las capas de acabado.

IDEAL PARA

Herrería y estructuras metálicas.

Alta resistencia a la intemperie | **Uso general de herrería** | **Acabado mate**

- Dilución: Adelgazar 10 a 15% con thinner estándar.
- Colores de línea: 4 (Blanco, Negro, Rojo óxido y Gris).
- Aplicación: Brocha o pistola.
- Tiempo de secado: Al tacto 2 horas máximo. Secado duro 24 horas.
- Rendimiento: Depende de la superficie.
- Presentación: 200 L · 19 L · 4 L · 1 L

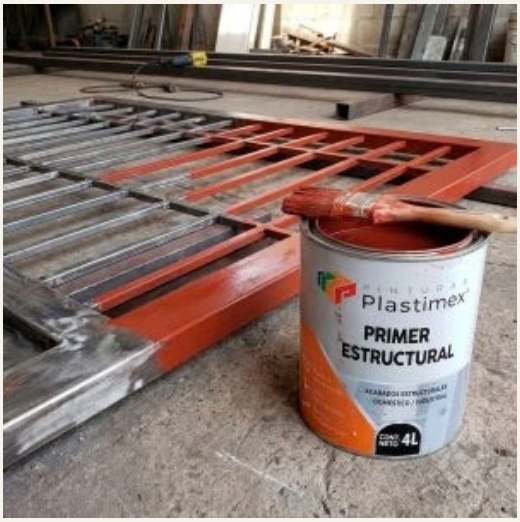

Para un trabajo típico de herrería exterior, la fórmula práctica es: metal limpio y seco + remoción de óxido + primer estructural + esmalte alquidálico o secado rápido de Plastimex = Pieza perfectamente pintada y duradera.

Situación	Recomendación
Metal nuevo	Desengrasar, lijar o granallar si es necesario y aplicar primer directamente sobre metal limpio y seco.
Metal oxidado	Remover todo óxido suelto y escama; no uses primer para "encapsular" corrosión activa salvo que el fabricante lo especifique.
Soldaduras	Eliminar escoria, salpicaduras y residuos; reforzar cobertura en cordones, esquinas y uniones.
Exterior	Terminar con un esmalte o sistema compatible para mayor resistencia al sol, lluvia y humedad.
Inmersión continua	No se recomiendan para piezas permanentemente sumergidas.

Errores comunes a evitar:
Aplicar la segunda mano demasiado pronto: puede causar arrugas o levantamiento.

Diluir de más “para que corra”:” reduce poder cubriente y dureza.

Pintar sobre humedad o superficie fría: mala adherencia y ampollas.

No dejar secar lo suficiente antes de manipular o instalar: se marcan o se descascaran.

LÍNEA ESMALTES — PRIMER ESTRUCTURAL
SECADO RÁPIDO

Primer Estructural Secado Rápido



Protección anticorrosiva.

El primer estructural secado rápido, tiene la misma función al esmalte estructural Porvicolor pero su principal bondad es el tiempo de secado para trabajos urgentes. Funciona como la capa base anticorrosiva que se aplica directamente sobre el metal antes del esmalte final.

IDEAL PARA

Trabajos urgentes en herrería y estructuras metálicas.



Para un trabajo urgente de herrería exterior, la fórmula práctica es:
Metal limpio y seco + Remoción de óxido + Primer estructural secado rápido + Esmalte de secado rápido de Plastimex = Pieza perfectamente pintada y duradera.

- Dilución: Adelgazar 10 a 15% con thinner estándar.
- Colores de línea: 4 (Blanco, Negro, Rojo óxido y Gris).
- Aplicación: Brocha o pistola.
- Tiempo de secado: 15 al 20 minutos al tacto.
  Secado duro 24 horas.
- Rendimiento: 8 - 9 m²/lt según de la superficie.
- Presentación: 200 L · 19 L · 4 L · 1 L

Frena y previene la corrosión

Ancla la pintura a la superficie metálica

Uniformiza la superficie

Situación	Recomendación
Metal nuevo	Desengrasar, lijar o granallar si es necesario y aplicar primer directamente sobre metal limpio y seco.
Metal oxidado	Remover todo óxido suelto y escama; no uses primer para "encapsular" corrosión activa salvo que el fabricante lo especifique.
Soldaduras	Eliminar escoria, salpicaduras y residuos; reforzar cobertura en cordones, esquinas y uniones.
Exterior	Terminar con un esmalte o sistema compatible para mayor resistencia al sol, lluvia y humedad.
Inmersión continua	No se recomiendan para piezas permanentemente sumergidas.

Errores comunes a evitar:
Aplicar la segunda mano demasiado pronto: puede causar arrugas o levantamiento.

Diluir de más “para que corra”:” reduce poder cubriente y dureza.

Pintar sobre humedad o superficie fría: mala adherencia y ampollas.

No dejar secar lo suficiente antes de manipular o instalar: se marcan o se descascaran.

Tabla comparativa esmaltes

Acabados brillantes.

La línea de esmaltes de Plastimex está diseñada para proteger, embellecer y alargar la vida útil de diversas superficies principalmente metal como rejas, portones, barandales y estructuras de acero.



Secado Rápido



Alquidálico



Básico SR

	Secado Rápido	Alquidálico	Básico SR
ACABADO	BRILLANTE	BRILLANTE	BRILLANTE
RENDIMIENTO	7 – 9 m²/lt	8 m² /lt	Depende de la superficie.
SECADO AL TÁCTO	10 -15 minutos	3 - 4 horas	10 -15 minutos
SECADO DURO	24 horas	7 días	24 horas
NIVELACIÓN	★★★★★	★★★★★	★★★½☆
DILUCIÓN	Thinner Estándar o Americano.	Thinner Estándar	Thinner Estándar o Americano
PRESENTACIÓN	200 L · 19 L · 4 L · 1 L	200 L · 19 L · 4 L · 1 L · 500 ML · 250 ML	200 L · 19 L · 4 L · 1 L
COLORES	46	42	2
APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola	Brocha, rodillo o pistola	Brocha, rodillo o pistola

Visítanos
en nuestro sitio web

Multiplica tus ganancias con un modelo de negocio probado y de bajo riesgo

Transforma tu conocimiento en pintura en un negocio más rentable.
A todas las tiendas de pinturas, tlapalerías y expertos del sector: es momento de llevar sus márgenes comerciales al siguiente nivel.

✅ Descuentos por volumen de compra extremadamente competitivos.
✅ Capacitación constante para ti y tu equipo de ventas.
✅ Material publicitario sin costo para vestir tu negocio e impulsar el mostrador.
✅ Un catálogo de productos de alta demanda y rotación constante.

¡Queremos crecer contigo!
👉 Asegura tu zona comercial hoy mismo
Regístrate llenando el formato directo en nuestra página web dentro de la sección Aliados Plastimex.

8 AÑOS
en crecimiento
precios directamentede fábrica, úneteanuestra equipo de distribución.


Vinílicas
Esmaltes
Impermeabilizantes
Maderas
Automotriz



PINTURAS
Plastimex®

El toque exacto del color

COLORES Y RECUBRIMIENTOS
DISEÑADOSPARASUPERAR
LAS EXIGENCIAS DEL PROFESIONAL

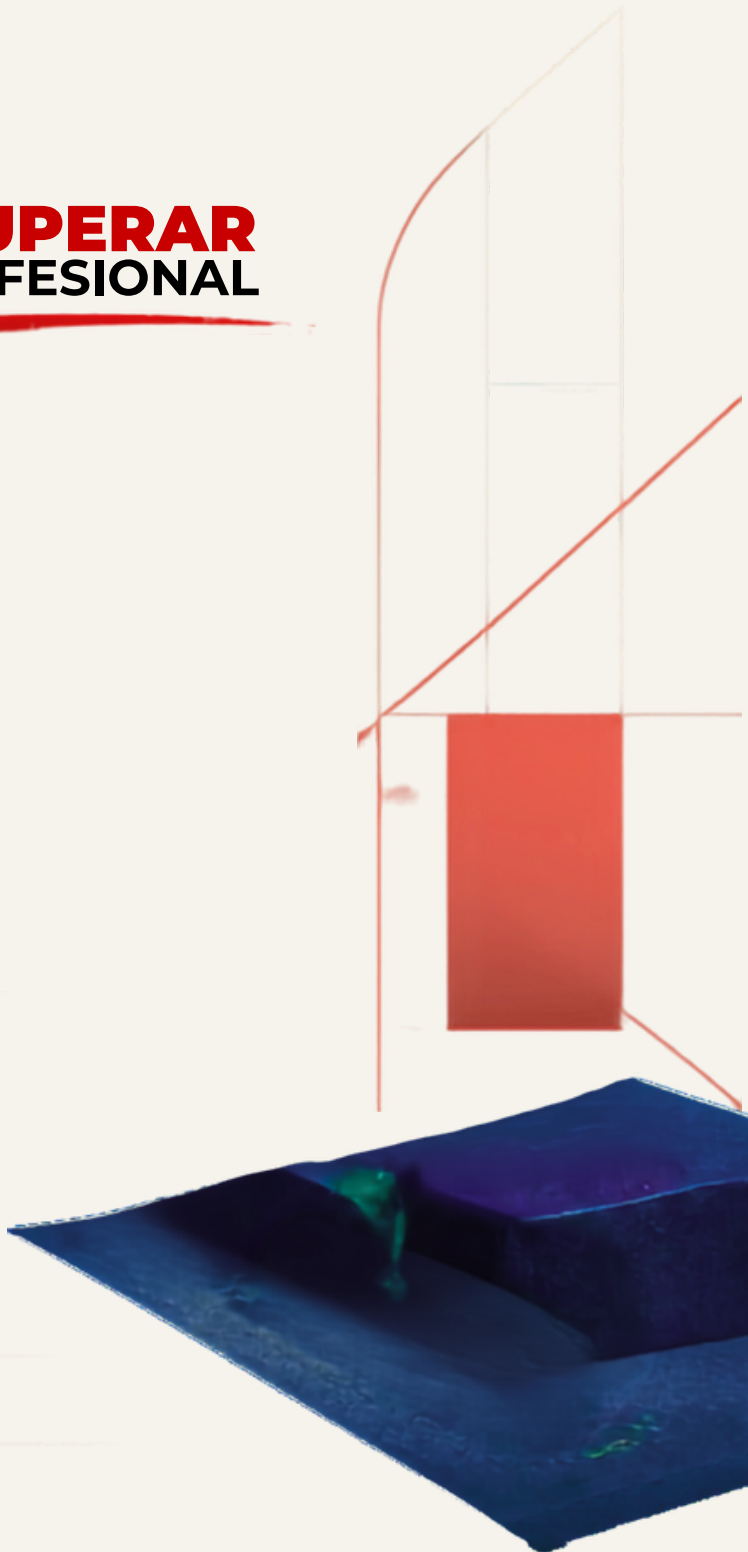

🌐 www.pinturasplastimex.com
✉️atencionaclientes@pinturasplastimex.com
📞+52 (55) 8409 9276
📱 Redes sociales: @Pinturas Plastimex Oficial

EDICIÓN 2

CATÁLOGO 2027.
VERSIÓN DIGITAL.
LÍNEA ARQUITECTÓNICA.